



Scheda Tecnica


Barriques 225/300 lt. Tonneaux 350/500 lt.

Il **Rotativo New** è stato studiato per ridurre notevolmente i tempi di movimentazione delle barriques.

Permette un'efficace batonnage, in quanto la barrique può ruotare di 360°.

Consente di eseguire tutte le operazioni di riempimento, svuotamento, colmatatura, lavaggio in loco senza rimuovere la barriques.

E' costruito totalmente in alluminio verniciato a polveri colore Rosso RAL3005 con ruote costruite in poliammide con inserito un cuscinetto a sfera a doppio schermo stagno e viteria in acciaio inox.

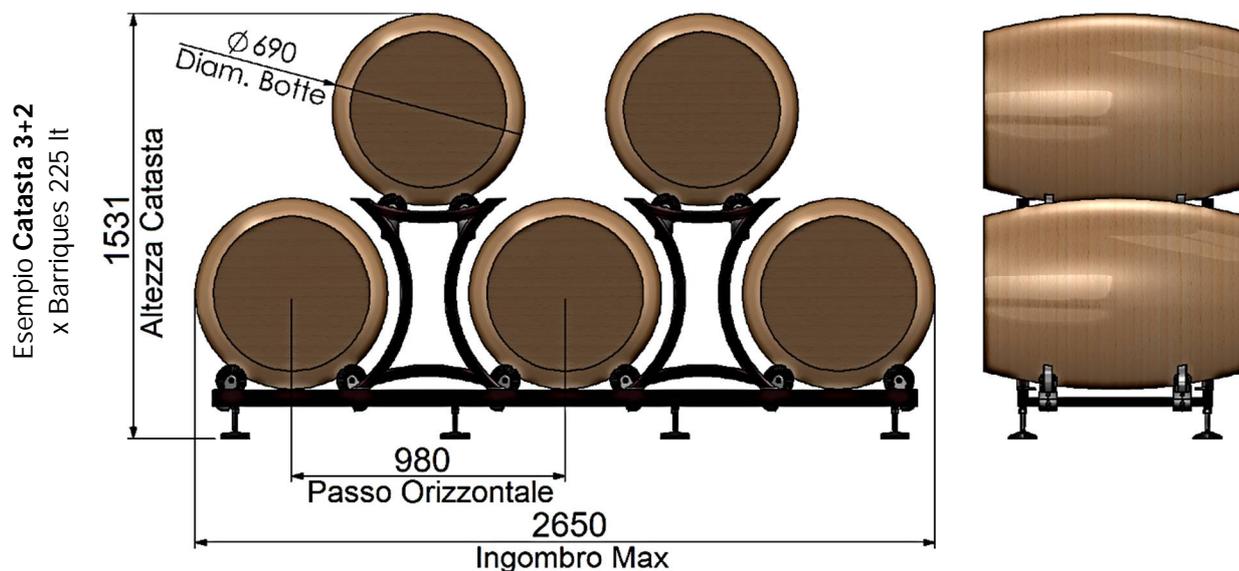

Disponibili modelli per:

- Barriques 225 lt (Max 5 File in altezza)
- Barriques 300 lt (Max 4 File in altezza)
- Tonneaux 350 lt (Max 4 File in altezza)
- Tonneaux 500 lt (Max 3 File in altezza)



Immagini:



Es. Catasta 3 File 225 Lt



Es. Catasta 5 File 225 Lt



Es. Catasta 2 File 500 Lt

Accessori:



Staffe Laterale per creazione di Cataste "Verticali"



Pedana per inserimento botti



Vaschetta raccogli liquido

Altezza Catasta in Base al numero di Livelli (mm)

	1 Fila	2 File	3 File	4 File	5 File
225 Lt. (Ø690)	868	1531	2221	2911	3601
300 Lt. (Ø760)	943	1635	2363	3091	
350 Lt. (Ø830)	1007	1761	2559	3357	
500 Lt. (Ø950)	1109	1977	2899		

Passo Orizzontale (mm)

225 Lt.	300 Lt.	350 Lt.	500 Lt.
980	1032	1112	1264

Per calcolare l'ingombro max in Larghezza della Catasta:

(Passo Orizzontale x n° di botti alla base-1) + Ø della botte stessa

Esempio Catasta "Piramide" 3+2 di Barriques 225 Lt da Ø 0,69 = (0,98 ml x 2) + 0,69 ml = 2,65 ml

Ingombro Staffa Laterale Singola (mm)

225 Lt.	300 Lt.	350 Lt.	500 Lt.
86,5	68,5	77,5	71

Valore da aggiungere all' ingombro max in Larghezza della Catasta per ogni lato